



คู่มือการติดตั้ง Single Color LED Ribbon Installation Manual for Single Color LED Ribbon

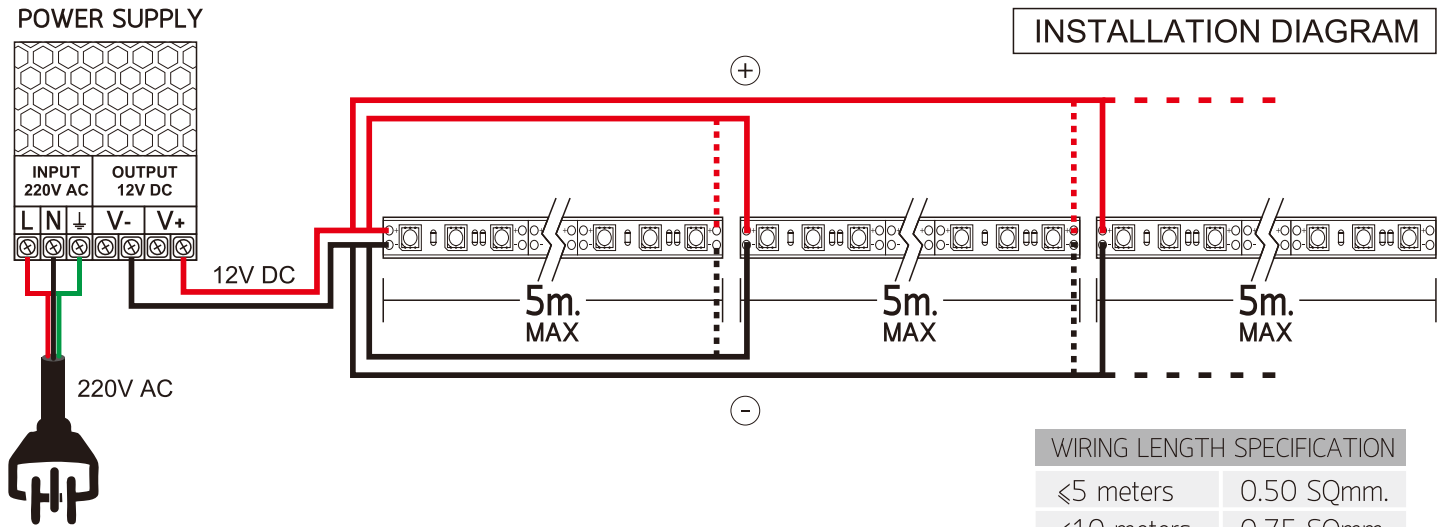

ข้อแนะนำในการติดตั้ง | Installation Instruction

- เดินสายไฟตรงเข้าสู่หม้อแปลงทุกๆระยะไม่เกิน5เมตรของ LED Ribbon
 Direct connect the power line to power adapter not exceed every 5meters of LED Ribbon.
- แนะนำให้ต่อสายไฟที่ปลายทั้งสองด้านของ LED Ribbon เพื่อป้องกันการดรอปของแสงที่ปลายสาย
 Recommended to connect the power line both sides of the LED Ribbon to avoid lighting drop at the end of the ribbon.
- เลือกใช้หม้อแปลงที่มีแรงดันไฟฟ้า(V) และกำลังวัตต์(W) ให้เหมาะสมกับกำลังไฟและระยะของ LED Ribbon ในการติดตั้ง
 Choose the right volts and watts of power supply to balance with the load and length of LED Ribbon when install.
- โปรดใช้ความระมัดระวังในการต่อขั้วไฟ หากต่อสลับขั้ว จะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวหม้อแปลงและ LED Ribbon ได้
 Be careful when connect to the power line, wrong connection will cause the power adapter and LED Ribbon out of order.
- ห้ามนำ LED Ribbon ต่อตรงเข้าไฟบ้าน 220V โดยเด็ดขาด
 Do not connect the LED Ribbon directly to the home power 220V.

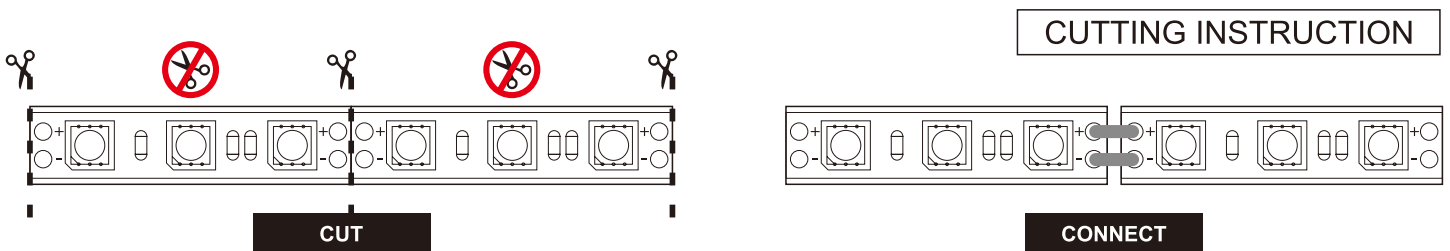

ข้อแนะนำในการตัดต่อ LED Ribbon | LED Ribbon Cutting Instruction

- ระยะตัดของ LED Ribbon จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โปรดตรวจสอบ Data Sheet ของตัวสินค้า
 LED Ribbon cutting length are varies depended on the series. Please, referred to the product data sheet.
- วิธีสังเกตจุดตัด ให้สังเกตที่ตัวแผงวงจรของตัว LED Ribbon จะมีจุดเชื่อมทองแดงที่แสดงสัญลักษณ์ประจุไฟฟ้า
 To find the cutting point, please see the LED Ribbons electronic board, it will have copper terminal with +/- symbol.
- ห้ามตัดกลางวงจร จะทำให้วงจรขาด และไฟ LED ที่อยู่ใ้วงจรนั้นเสียไปด้วย
 Do not cut at the middle of LED board, it will cause LED chip power failure.

